


*Pohľad zhora*


# Zoznam použitých dielov

## 1. Smrekový hranol




Základný nosný hranol  
Rozmery sú 50x50x800 mm, resp.  
45x45x800 mm

## 2. Smreková lišta




Nosná lišta  
Rozmery sú 20x50x500 mm,  
resp. 20x45x500 mm

## 3. Kovová vzpera




Pravouhlá kovová vzpera, ktorá sa používa na montovanie políc alebo vystuženie spojov. K dispozícii je viacero druhov, dôležitý je rozmer min 250x250 mm. Vzpera má pripravené otvory pre skrutky

## 4. Kovový uholník



Bežný profil, ktorý sa používa na spájanie drevených alebo kovových častí. Dôležité je to, že na jednom ramene má bežné otvory na skrutky, na druhom má však pozdĺžny otvor. Ten nám potom pomôže pri nastavovaní napnutia drôtu.

## 5. Skrutka na záves M5



Skrutka s priemerom M5 s klasickým závitom na matice (nie "samorezka").

## 6. Skrutka M5



Bežná skrutka M5 so závitom pre matice


## Zoznam materiálu s cenami (približné)

1. Smrekový hranol.....	1 ks	.....30 - 50 Sk
2. Smreková lišta .....	1 ks	.....40 Sk
3. Kovová vzpera .....	1 ks	.....50 Sk
4. Kovový uholník .....	1 ks	.....20 Sk
5. Skrutka na záves M5 .....	1 ks	.....8 Sk
6. Skrutka M5 .....	1 ks	.....2 Sk
7. Skrutka samorezná do dreva 5x70 .....	3 ks	.....2 Sk
8. Skrutka samorezná do dreva 4x20 .....	8 ks	.....3 Sk
9. Matica M5 .....	3 ks	.....3 Sk
10. Křídlová matica M5 .....	1 ks	.....4 Sk
11. Podložka M5 - široká .....	2 ks	.....2 Sk
12. Odporový drôt (aj zo starého vinutého odporu)..60 cm .....		.....20 Sk
13. Dvojlinka na 220 V .....	1-2 m	.....20 Sk

Všetok kovový materiál je bežne v železiarskych obchodoch. Drevené súčasti sa dajú kúpiť v Baumaxe alebo v bytových doplnkoch (kde predávajú dekoratívne lišty, prahy a pod. - tam sú lacnejšie).

Staré vinuté odpory kúpite v obchode s elektronickými súčiastkami, kde predávajú aj staré súčiastky a plošné spoje (väčšinou za smiešne ceny, na jednom odpore je cca 2 metre drôtu).

# Stôl

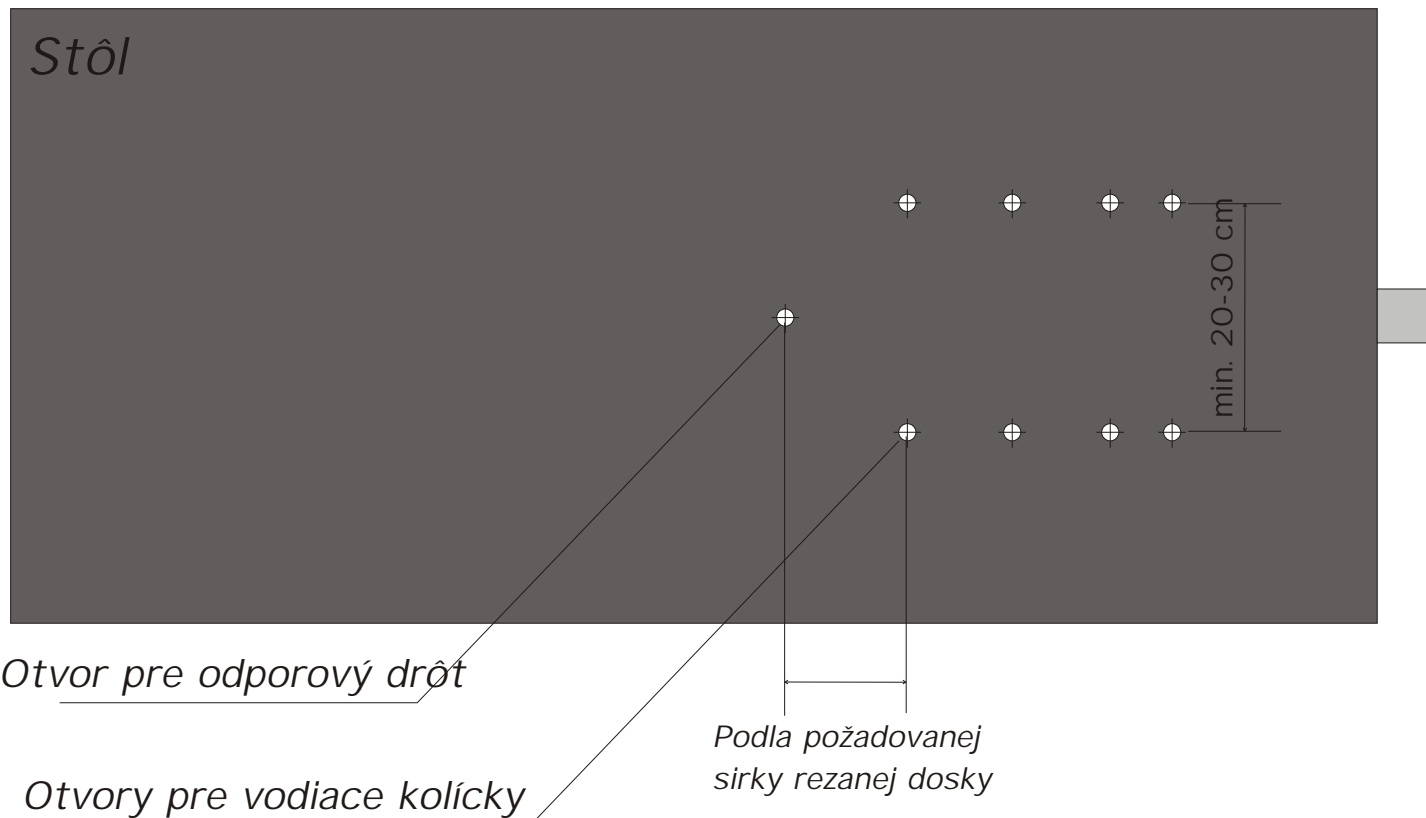

Otvor pre odporový drôt

Otvory pre vodiace kolíčky

Podľa požadovanej  
sirky rezanej dosky

min. 20-30 cm